

Dispositif d'avertissement  
de fuite

Leak warning device  
with internet connection

Leckwarngerät  
mit Internetanschluss



## Alarm-control.plus

Art. Nr.: 310.010.0015

Die elektronische Microprozessorsteuerung Alarm-control.plus signalisiert Wasserlecks im Technikraum des Schwimmbades.

Das Steuergerät kann Alarme optisch und akustisch signalisieren. Außerdem stehen zwei Relaisausgänge zum Schalten von externen Störmeldern oder Ventilen, bzw. zum Einbinden in eine Sammelstörmeldung zur Verfügung. Darüber hinaus sendet das Gerät bei Bedarf eigenständig und automatisch E-Mails.

Die Alarm-control.plus ist hervorragend in Kombination mit unserer PC-45-exklusiv verwendbar. Sie ist aber auch als Einzelgerät zu verwenden.


An eine Alarm-control.plus können bis zu 6 Wassersensoren angeschlossen werden. Geeignete Sensoren sind unsere Wasserdetektoren, Mini-Schwimmerschalter und die paarweise Anordnung von Hängeelektroden.

Ferner besteht die Möglichkeit, einen Klimasensor an die Alarm-control.plus anzuschließen. Dieser überwacht die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Technikraum. Wenn ein Parameter die eingestellten Grenzwerte überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst.


Änderungen vorbehalten 3/21

Mitglied im bsw


Mit Internetanschluss

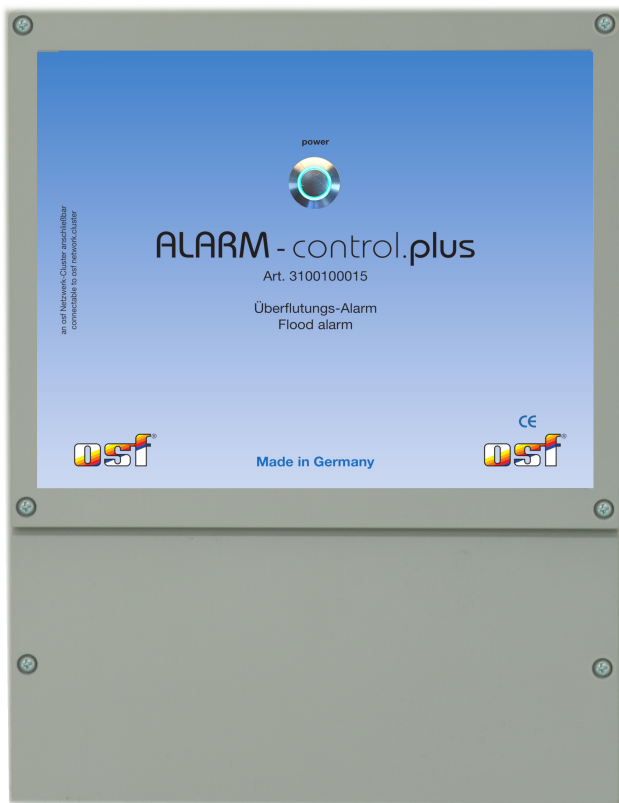

### Anschlussplan Alarm-control.plus

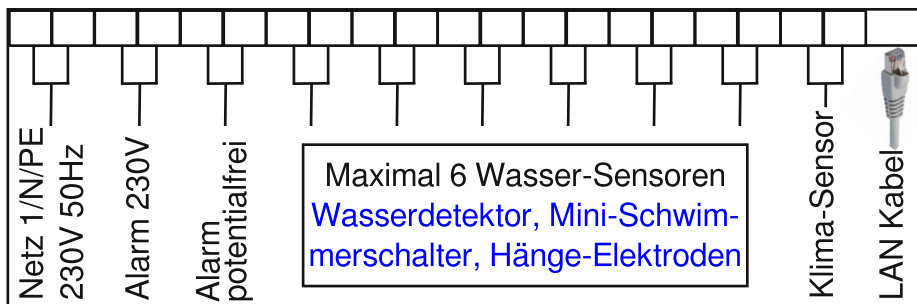


### Geeignete Sensoren Alarm-control.plus

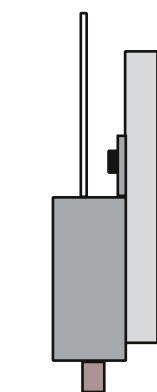

Wasserdetektor



Mini-Schwimmerschalter

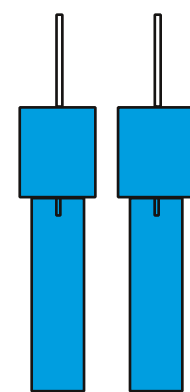

Hängeelektroden



Postfachanschrift:  
Postfach 1405  
D-32339 Espelkamp

Hausanschrift:  
Eichendorfstraße 6  
D-32339 Espelkamp

Telefon 05772 97040  
Telefax 05772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de



Dispositif d'avertissement  
de fuite



Leak warning device  
with internet connection




## Alarm-control.plus


The electronic controller is used in the swimming-pool plant room to signal any water leaks. The device can output visual and audible alerts. It also provides two relay outputs as well as automatic emailing. Up to 6 water sensors can be connected. We recommend our water detector, suspended electrode probes or mini float switches as sensors.

An environmental sensor can be connected to the unit for monitoring the air temperature and humidity in the plant room. The controller can be used as an add-on unit for the PC-45-exclusive or as a stand-alone unit.

With internet connection  
Avec connexion Internet

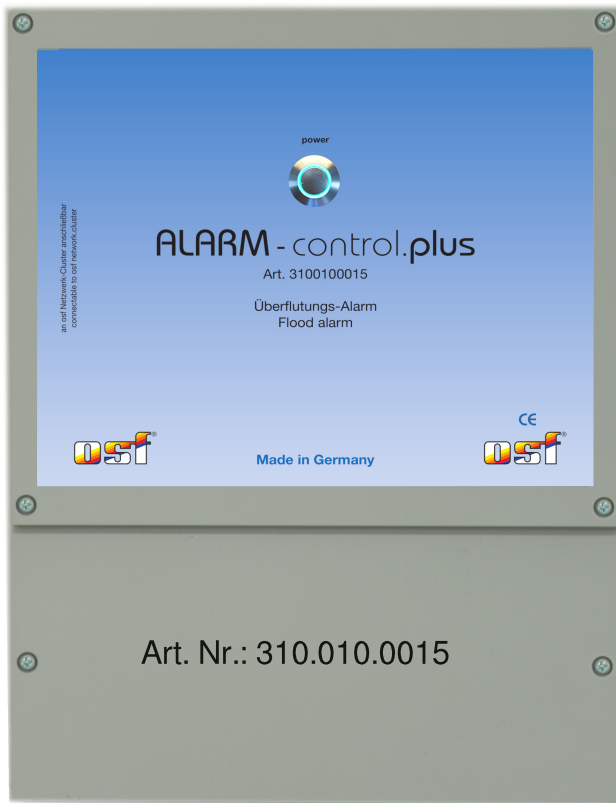


### Connexion Alarm-control.plus

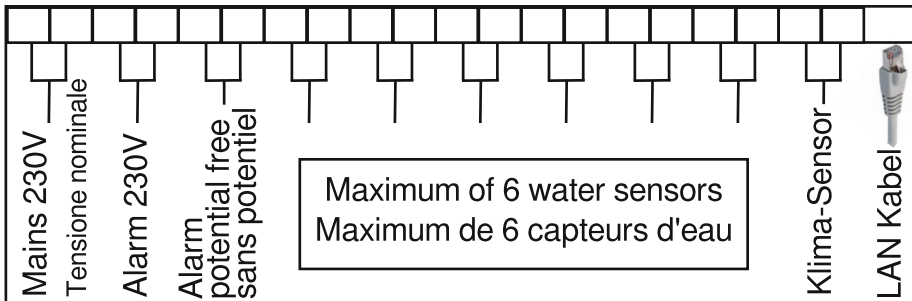

### Alarm-control.plus

Cette commande électronique signale les fuites d'eau dans le local technique de la piscine. L'appareil émet des alarmes sonores et visuelles. Deux sorties relais et un envoi de message automatique par e-mail sont également disponibles. Jusqu'à 6 capteurs d'eau peuvent être connectés. Les capteurs appropriés sont nos détecteur d'eau, électrodes suspendues ou nos mini-commutateurs à flotteur. Une sonde atmosphérique, pouvant être connectée à l'appareil, contrôle la température et l'humidité de l'air dans le local technique. Cette commande peut être utilisée comme unité d'extension pour la commande PC-45-exclusiv ou comme unité autonome.


### Suitable sensors Capteurs appropriés

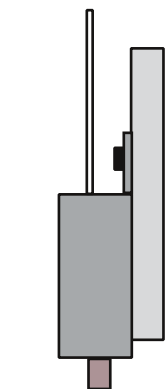

Water detector  
Détecteur d'eau



Mini float switch  
Mini commutateur à flotteur

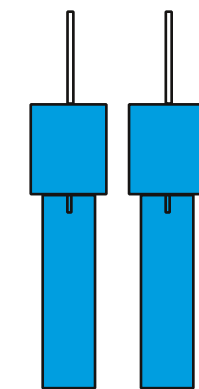

Suspended electrode  
Électrodes suspendues

Subject to changes 3/21



Postfachanschrift:  
Postfach 1405  
D-32339 Espelkamp

Hausanschrift:  
Eichendorfstraße 6  
D-32339 Espelkamp

Telefon 05772 97040  
Telefax 05772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de

