

Coffret de piscines

Pool Control

Schwimmbad-Steuerung mit Internet-Anschluss



MIT INTERNETANSCHLUSS



Bedienung über Smartphone oder Tablet

PC-35-smart

Art. Nr.: 310.000.0590

Die konfigurierbare Schwimmbadsteuerung PC-35-smart eignet sich für die Steuerung von Filterpumpe mit Drehzahlregelung sowie für unregelte 230V-Pumpen.

Der eingebaute Web-Server mit LAN Anschluss ermöglicht den Anschluss an das Internet, an die Gebäudeleittechnik und an ein Computernetzwerk. **Im Störfall sendet er eigenständig E-Mails.**

In Kombination mit unserer Blue-Serie wird die Aktivierung von Attraktionen, Farbenspielen und weiteren Funktionen ermöglicht.

Verbunden durch ein Netzwerkcluster ermöglichen die Geräte eine situationsabhängige Steuerung, beispielsweise das Einschalten von Attraktionen im Partymodus und das Ausschalten im Eco-Modus, sowie die Blockierung ihres Betriebs bei geschlossener Poolabdeckung.

Die eingebaute Niveauregelung ist für Skimmerbecken verwendbar. Sie beinhaltet auch eine Zeitüberwachung mit Zwangsaus-schaltung des Magnetventils.

Durch den Anschluss unseres Solar-Temperaturfühlers wird automatisch die Solarregelung aktiviert.


Das Steuergerät verfügt sowohl über potentialfreie, als auch 230V Anschluss-klemmen für Dosiertechnik und Heizung. Durch den Anschluss unseres Luft-Temperaturfühlers kann die Frostschutzfunktion aktiviert werden.

Ein elektronischer Motorschutz und eine Anschlussmöglichkeit für unsere Niveau - regulierung NR-12-TRS-2 oder TRS-3 sowie Rückspülsteuerung EUROMATIK-10 sind vorhanden. Weiterhin kann das Rückspülen auch mit Stangenventilen durchgeführt werden.


Technische Daten:	PC-35-smart
Nennspannung:	230V/50 Hz
Schaltleistung Pumpe:	Max. 8A AC3
Schaltleistung Heizung	Max. 3A
Gehäusemaße:	300x285x85MM
Schutzart:	IP40
Niveau Sensoren:	12V
Temperaturfühler:	NTC
Luftfeuchtigkeit	0-95% nicht kondensierend
Touch-Monitor	4,3"
Internetanschluss	LAN

Änderungen vorbehalten! 01/24

Mitglied im bsw

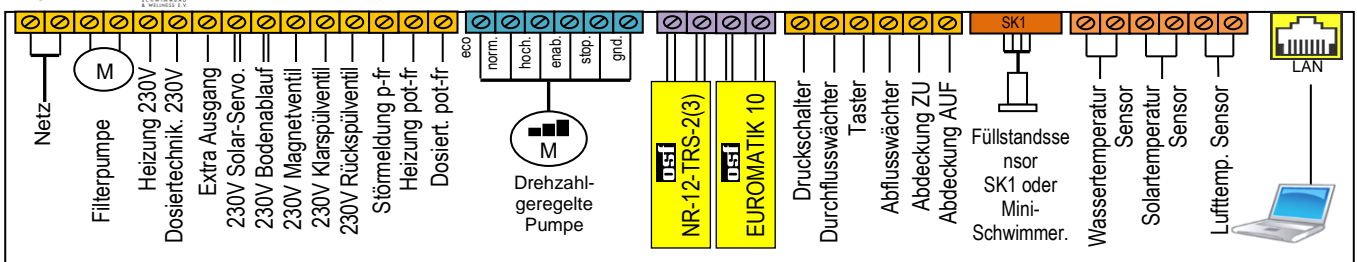

Coffret de piscines

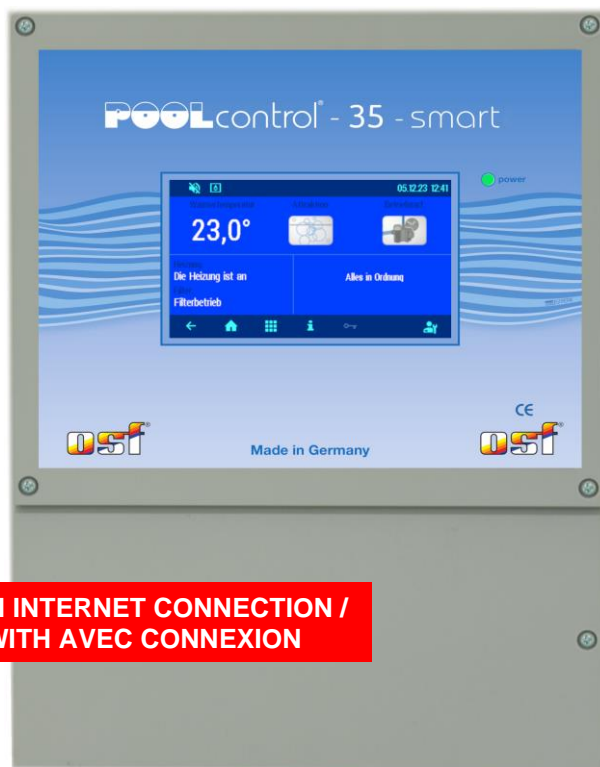

**WITH INTERNET CONNECTION /
WITH AVEC CONNEXION**



Operation with
smartphone or tablet /
Commande par
smartphone ou tablette

Pool Control

PC-35-smart



Art. Nr.: 310.000.0590

This configurable pool controller is designed to control variable-speed filter pumps and also single-speed 230V pumps.

In combination with our Plus series, it enables the activation of attractions, colour plays and other functions.

Connected by a network cluster, the devices enable situation-based control of the devices, for example switching on attractions in party mode and switching them off in eco mode, as well as blocking their operation when the pool cover is closed.

The built-in level control is designed for skimmer pools. It also includes time monitoring with forced switch-off of the solenoid valve.

The control unit has both potential-free and 230V connection terminals for dosing technology and heating. The frost protection function can be activated by connecting our air temperature sensor.

PC-35-smart



Art. Nr.: 310.000.0590

La commande de piscine configurable permet la commande de pompes filtrantes avec régulation de vitesse et de pompes 230 V sans régulation.

En combinaison avec notre série Plus, il permet l'activation d'attractions, le contrôle des couleurs et d'autres fonctions.

Reliés par un cluster de réseau, les appareils permettent une commande des appareils en fonction de la situation, par exemple la mise en marche des attractions en mode Party et l'arrêt en mode ECO, ainsi que le blocage de leur fonctionnement lorsque la couverture de piscine est fermée.


La régulation de niveau intégrée est utilisable pour les bassins à skimmer. Elle comprend également un contrôle du temps avec arrêt forcé de l'électrovanne.

Technical data / Données techniques

Mains	Tension nominale	230V 50Hz
Switch capacity pump	Pompe capacité	Max. 8A AC3
Switch capacity heat	Chauffage capacité	Max. 3A
Protection class	Classe de protection	IP 40
Housing dimensions	Dimensions du boîtier	300x285x85mm
Level sensors	Capteur de niveau	12V
Temperature sensor	Capteur de température	NTC
Air humidity	Humidité de l'air	0-95% non-condensation
Touch-Monitor	Moniteur tactile	4,3"
Internet	Connexion Internet	LAN

Subject to change without notice!

Sous réserve de modifications ! 01/24

Membre du 



L'appareil de commande dispose de bornes de raccordement sans potentiel et de bornes de raccordement 230V pour la technique de dosage et le chauffage. La fonction antigel peut être activée en raccordant notre sonde de température d'air.

